

# AMPOULE FILAMENT LAME – 320° FILAMENT STRIP BULB LIGHT – 320° CLED 15 watts

## En remplacement

- Bulbe à Incandescence 120-150W
- Bulbe CFL 45-55W


Éclairage omnidirectionnel >320°

Pas d'émission d'UV ou d'IR

Très léger

Accepte le variateur

Culot : E26 – E27 – B22

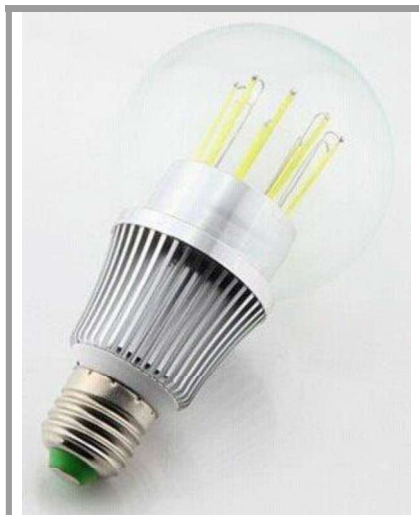

## Recommended replacement

- Incandescent Bulb 120-150W
- CFL Bulb 45-55W

>320° Omnidirectional Beam

No UV or IR

Very Light

Dimmable

Base : E26 – E27 – B22

## Informations Générales

Référence :	<b>BACDC015W-STRIP-CLEAR-E26 -E27-B22</b>
Voltage :	220 + universal 90v / 265V
Puissance :	15W
Blanc Froid	
Lumens :	>1350
Lumens par Watt :	90
Efficacité :	≥90%
Couleurs	
Blanc Froid :	6000 – 6500 °Kelvin
Blanc neutre :	4700 – 5000 °Kelvin
Blanc Chaud :	2800 – 3200 °Kelvin
Angle d'éclairage :	320°
Index de Rendu de Couleurs IRC :	Sup à/to 80
Température opérationnelle :	De/from ~ -40°C - + 70°C
Humidité relative pour utilisation :	De/from 20% - 80% HR
Température de Stockage :	De/from ~ -30°C - +50°C
Humidité Relative pour Stockage :	De/from ~10% -90%RH
Durée de Vie de la lampe :	30 000 – 50 000 h
Poids :	± 240 gr
Dimensions :	Dia 120mm Ht 195mm
Index Protection (solide/eau) IP :	54
Enveloppe :	Aluminium + Verre / Glass

## General Data

: Reference	
: Voltage	
: Power	
	Cold White
: Lumens :	
: Lumens par Watt	
: Efficiency	
	Colours
: Cold white	
: Neutral white	
: Warm White	
: Beam Angle	
: CRI Colour Rendering Index	
: Operational Temperature	
: Operational Relative Humidity	
: Storage temperature	
: Storage Relative Humidity	
: Light Life Span	
:	
: Weight	
: Dimensions	
: IP Ingress Protection solid/liquid	
: Housing	